
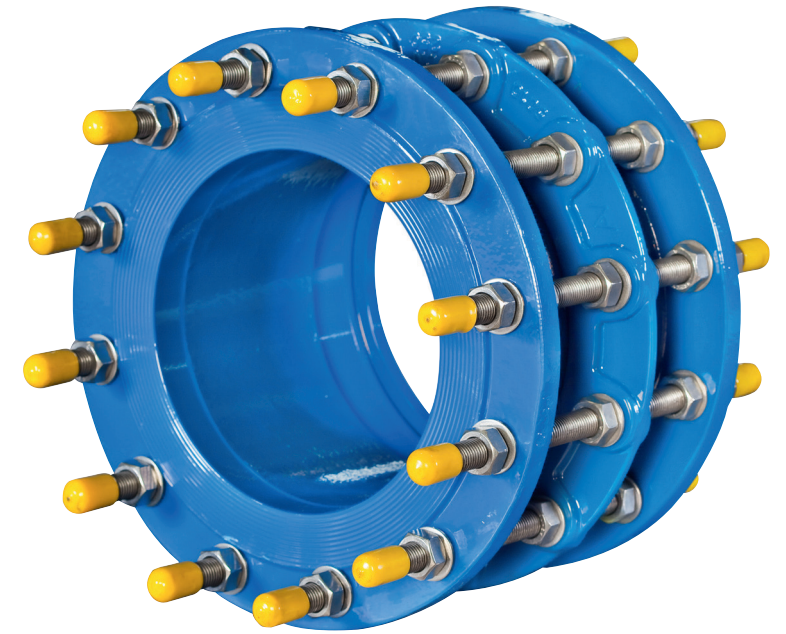


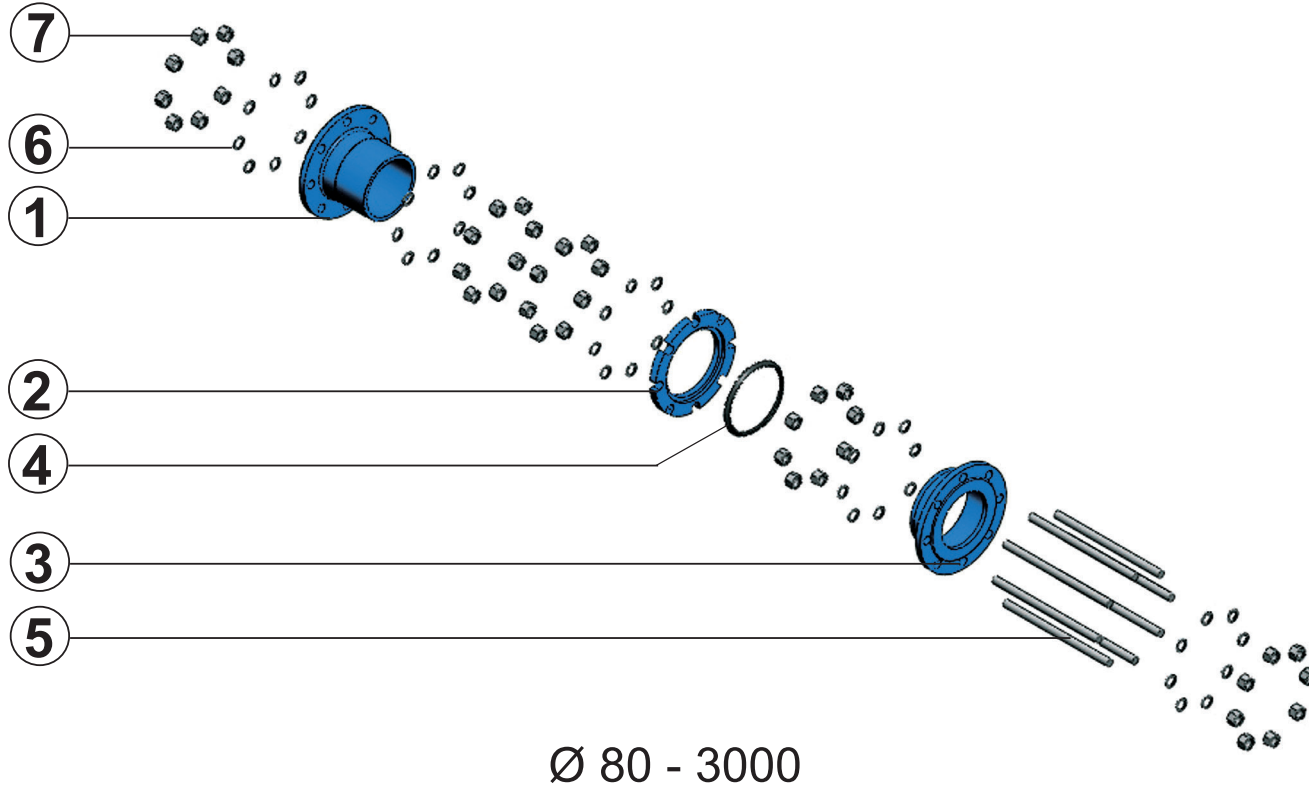

Firmamızın ölçülerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Diğer ölçüler ve malzeme çeşitleri için üreticiye başvurunuz.


REV : J

11.03.2015

Parça ve Malzeme Listesi

Ø 80 - 3000

P.NO	PARÇA ADI	MALZEME CİNSİ
1	Uzun parça	GGG 40-50
2	Ara flanş	GGG 40-50
3	Kısa parça	GGG 40-50
4	O-Ring	EPDM
5	Saplama	St 37 / AISI 304 / AISI 316
6	Pul	St 37 / AISI 304 / AISI 316
7	Somun	8.8 / AISI 304 / AISI 316

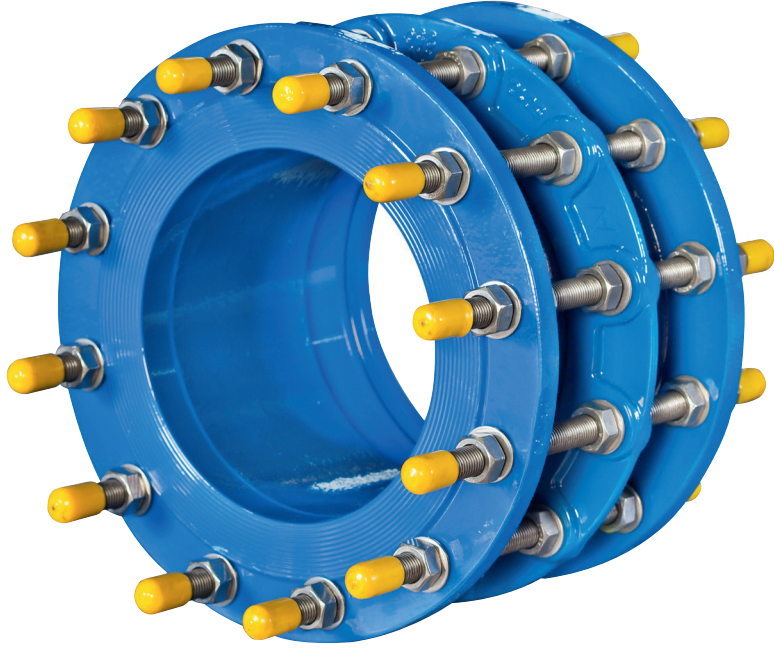

5010 DEMONTAJ PARÇASI

5010 tip demontaj parçası genel amaçlı uygulamalarda, tesisata vanaların montaj ve demontajını kolaylaştırmak amacı ile kullanılır. Birlikte kullanıldıkları vanalarda boru hattında vana üzerine gelen gücü alarak demontaj kolaylığı sağlar. Her vana montajında demontaj parçası kullanılması önerilir.

Asteknik Tipi : 5010
Tipi : Demontaj Parçası
DN/ANSI : DN 80 - DN 3000 3" - 120"
Flanş Bağlantısı : PN 10, PN 16, PN 25, PN 40
Çalışma Basıncı : PN 10, PN 16, PN 25, PN 40

Diğer ölçü ve basınç sınıfları için firmamızı arayınız.

Demontaj parçası ölçü tablosu


5010

DN	PN 10 Flanş						PN 16 Flanş					
	b	ØD	ØD2	Øk	n	F	b	ØD	ØD2	Øk	n	F
80	19	200	80	19	8	180	19	200	80	19	8	200
100	19	220	100	19	8	200	19	220	100	19	8	200
125	19	250	125	19	8	200	19	250	125	19	8	200
150	19	285	150	23	8	200	19	285	150	23	8	200
200	20	340	195	23	8	200	20	340	196	23	12	200
250	22	395	250	23	12	220	22	405	242	28	12	220
300	24.5	445	296	23	12	220	24.5	460	296	28	12	230
350	24.5	505	350	23	16	230	26.5	520	347	28	16	230
400	24.5	565	400	28	16	230	28	580	397	31	16	240
450	25.5	615	450	28	20	240	30	640	446	31	20	240
500	26.5	670	500	28	20	260	31.5	715	500	34	20	260
600	30	780	597	31	20	260	36	840	588	37	10	280
700	32.5	895	696	31	24	260	39.5	910	687	37	24	280
800	35	1015	800	34	24	290	43	1025	793	40	24	310
900	37.5	1122	900	34	28	290	46.5	1125	900	40	28	315
1000	40	1230	1000	37	28	290	50	1255	990	43	28	320
1100	42.5	1340	1100	37	32	290	53.5	1355	1100	43	32	320
1200	45	1455	1193	41	32	320	57	1485	1180	49	32	355
1300	45	1585	1300	44	32	320	59	1585	1280	49	32	360
1400	46	1675	1390	44	36	330	60	1685	1370	49	36	360
1500	47.5	1785	1500	44	36	330	62.5	1820	1470	57	36	390
1600	49	1915	1585	50	40	360	65	1930	1585	56	40	390
1700	52	2015	1700	48	42	360	70	2065	1670	57	42	390
1800	52	2115	1800	50	44	360	70	2130	1770	56	44	390
2000	55	2325	1985	50	48	390	75	2345	1920	62	48	420
2200	65	2555	2138	57	52	450	80	2555	2108	62	52	450
2400	65	2760	2350	57	56	450	80	2770	2350	62	56	460
2500	65	2860	2410	57	56	450	85	2880	2410	62	56	480
3000	75	3405	2900	62	68	460	95	3525	2900	70	56	480

