

MOTORLU BUHAR KONTROL VANALARI (Flanşlı)
MOTORIZED STEAM CONTROL VALVES (Flanged)




NES

NES570-P
NES570-S

Anma Çapı : DN 15DN 200
 Anma Basıncı : PN 16/25
 Flanş : DIN EN 1092-2
 Vana l boyu : DIN EN 558-1
 Test : DIN EN 12266-1
 Akış karakteristiği : Eşit yüzdeli,liner ve hızlı açma
 Çalışma sıcaklığı : -10°C +250°C
 Besleme : 220 V - 24 V

Nominal Diameter : DN 15.....DN 200
 Nominal Pressure : PN 16/25
 End Flange : DIN EN ISO 1092-2
 F to F : DIN EN 558-1
 Test : DIN EN 12266-1
 Flow characteristics : Linear,/equal percentage(option:quick open)
 Operating temperature : -10°C +250°C
 Electric motor : 220 V - 24 V

No	Parça Adı	Part name	Material	Malzeme
1	Gövde	Body	EN J 1040 (GG-25)	EN JS 1030 (GG-40)
2	Sit	Seat	AISI 304	
3	Klape	Disc	AISI 304+Peek	
4	Mil	Stem	AISI 304	
5	Conta	Gasket	Graphite / Grafit	
6	Kapak	Bonnet	EN JS 1030 (GGG-40)	
7	O-Ring	O-Ring	EPDM,NR,NBR,VİTON	
8	Civata	Bolt	8.8 (CK35)	
9	Salmastra	Packing	V Ring	
10	Mil somunu	Stem nut	Otomat çelgi+Zn	Automat steel+Zn
11	Elek. Aktüatör	Elec.Aktuator		

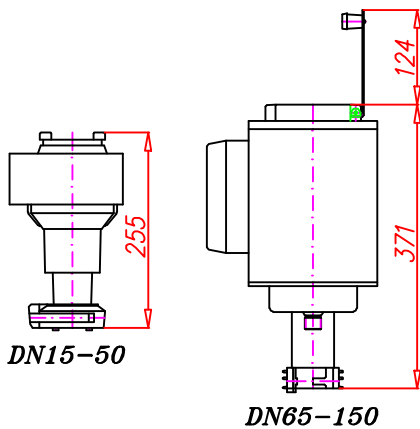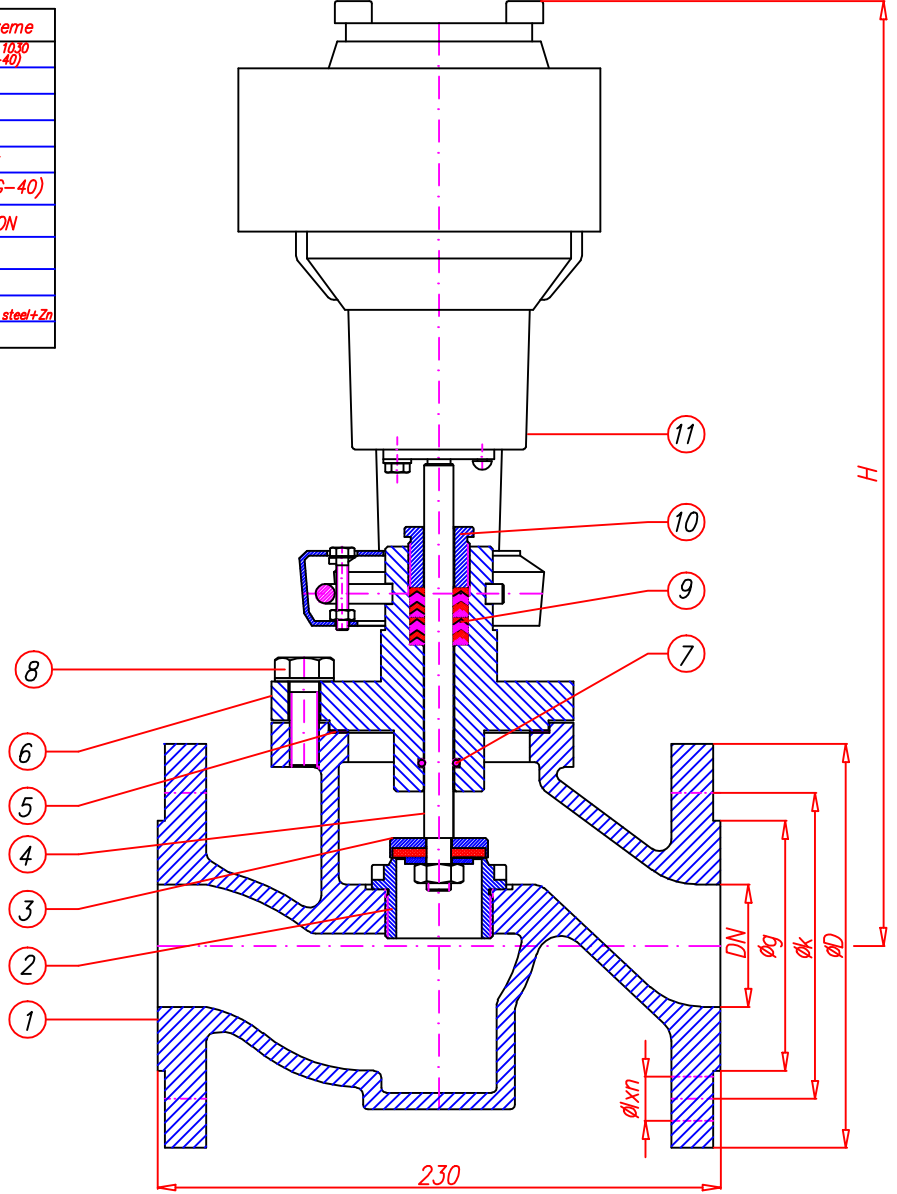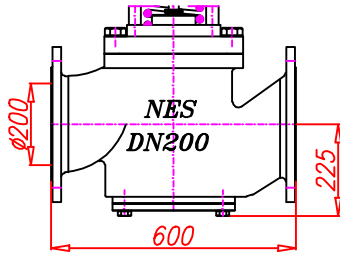

Valve Dimensions Vana Boyutları			Flange Dimensions DIN EN 1092-2			Flans Ölçeleri PN 10/16	Weight Ağırlık	Flange Dimensions DIN EN 1092-2			Flans Ölçeleri PN 25	Weight Ağırlık	
DN	L	H	ØD	Øk	Øg	Øxn	kg	ØD	Øk	Øg	Øxn	kg	DN
15	130	365	95	65	45	Ø14x4	7.00	95	65	45	Ø14x4	7.00	15
20	150	366	105	75	58		7.50	105	75	58		7.50	20
25	160	370	115	85	68		8.00	115	85	68		8.00	25
32	180	390	140	100	78	Ø18x4	12.00	140	100	78	Ø18x4	12.00	32
40	200	395	150	110	88		12.70	150	110	88		12.70	40
50	230	400	165	125	102		17.00	165	125	102		17.00	50
65	290	680	185	145	122	Ø18x8	28.70	185	145	122	Ø18x8	28.70	65
80	310	685	200	160	138		38.50	200	160	138		38.50	80
100	350	695	220	180	158		49.50	235	190	162		Ø22x8	52.50
125	400	770	250	210	188	Ø22x8	87.45	270	220	188	Ø26x8	93.50	125
150	480	775	285	240	212		115.20	300	250	218		120.05	150
200	600	780	340	295	268		254.00	360	310	278		Ø26x12	268.00