

MOTORLU SU KONTROL VANALARI (Flanşlı) MOTORIZED WATER CONTROL VALVES(Flanged)




Anma Çapı :DN 15DN 200
Anma Basıncı :PN 16/25
Flanş : DIN EN 1092-2
Vana l boyu : DIN EN 558-1
Test : DIN EN 12266-1
Akış karakterişiği : Eşit yüzdeli,liner ve hızlı açma
Çalışma sıcaklığı : -10°C +110°C
Besleme :220 V – 24 V

Nominal Diameter :DN 15.....DN 200
Nominal Pressure :PN 16/25
End Flange : DIN EN ISO 1092-2
F to F : DIN EN 558-1
Test : DIN EN 12266-1
Flow characteristics : Linear,/equal percentage(option: quick open
Operating temperature : -10°C +110°C
Electric motor :220 V – 24 V

NES

NES572-P
NES572-S

No	Parça Adı	Part name	Material	Malzeme
1	Gövde	Body	EN JS 1040 (GG-25)	EN JS 1030 (GG-40)
2	Sit	Seat	AISI 304	
3	Klape	Disc	AISI 304+Teflon	
4	Mil	Stem	AISI 304	
5	Conta	Gasket	Graphite / Grafit	
6	Kapak	Bonnet	EN JS 1030 (GG-40)	
7	O-Ring	O-Ring	EPDM,NR,NBR,VİTON	
8	Civata	Bolt	8.8 (CK35)	
9	Salmastra	Packing	V Ring	
10	Mil somunu	Stem nut	Otomat çeliği+Zn	Otomat steel+Zn
11	Elek. Aktuatör	Elec.Aktuator		

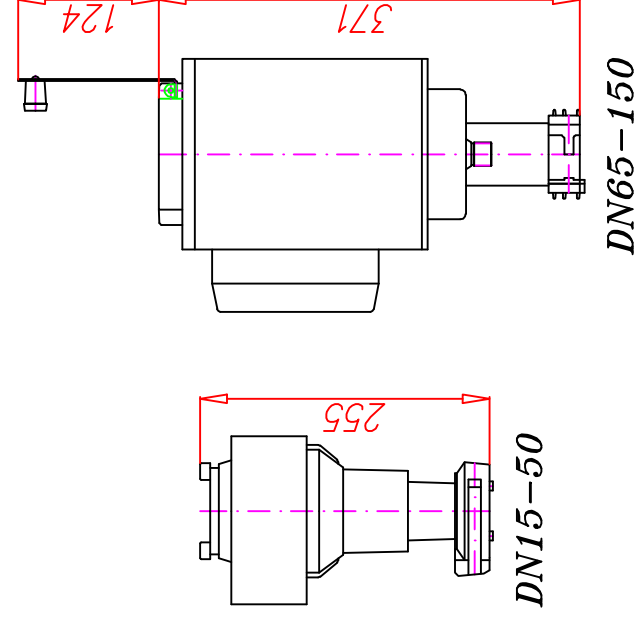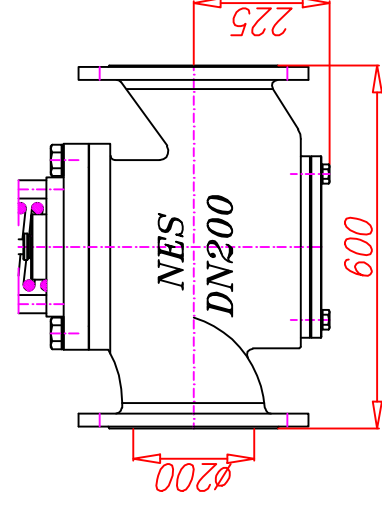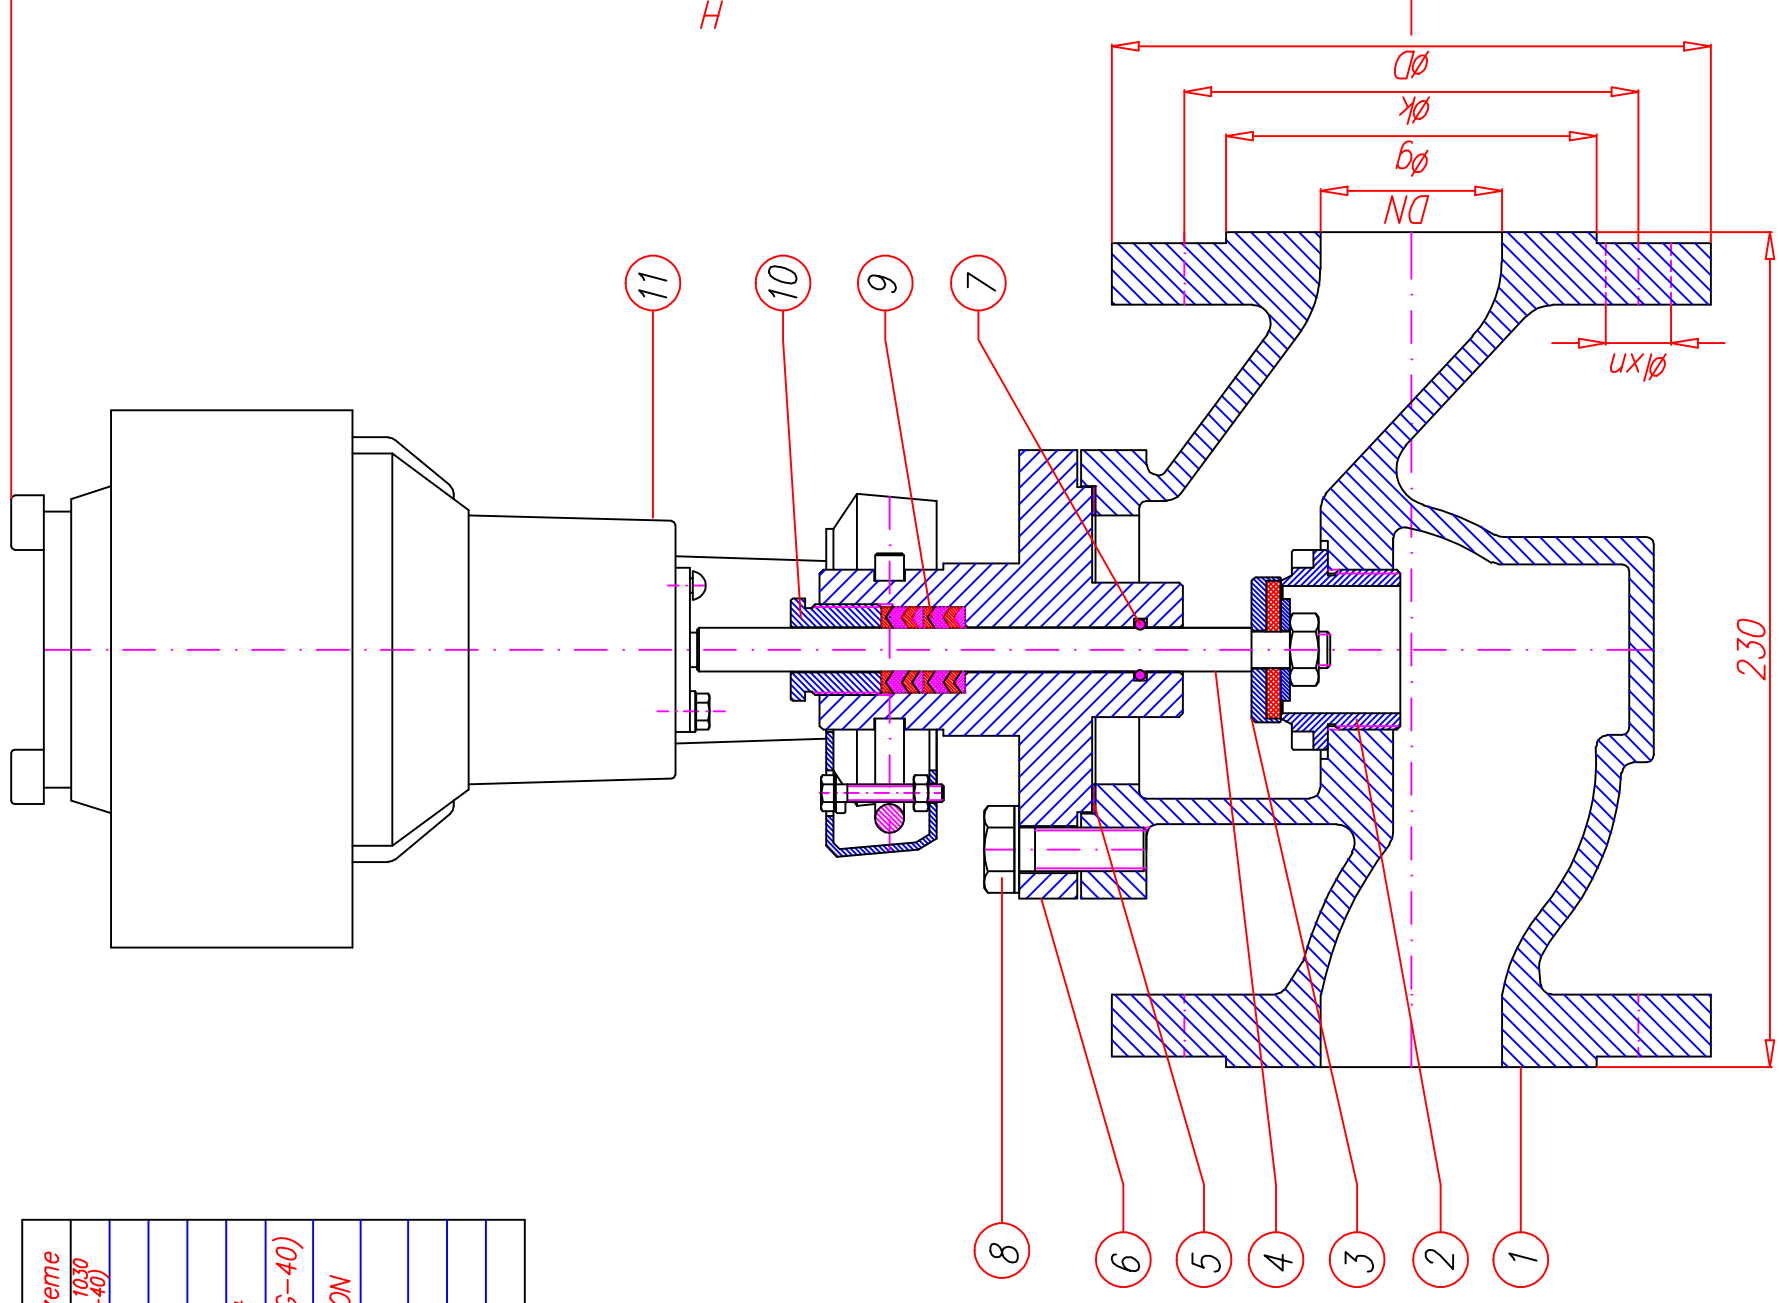

Valve Dimensions Vana Boyutları			Flange Dimensions Flanş Ölçüleri			Weight Ağırlık		
DN	L	H	DIN EN 1092-2 ØD	DIN EN 1092-2 ØK	DIN EN 1092-2 ØXn	kg	kg	DN
15	130	365	95	65	45	7.00	7.00	15
20	150	366	105	75	58	7.50	7.50	20
25	160	370	115	85	68	8.00	8.00	25
32	180	390	140	100	78	12.00	12.00	32
40	200	395	150	110	88	12.70	12.70	40
50	230	400	165	125	102	17.00	17.00	50
65	290	680	185	145	122	28.70	28.70	65
80	310	685	200	160	138	38.50	38.50	80
100	350	695	220	180	158	49.50	49.50	100
125	400	770	250	210	188	87.45	87.45	125
150	480	775	285	240	212	115.20	115.20	150
200	600	780	340	295	268	254.00	254.00	200