


3 YOLLU ROTARY VANA FLANŞLI (Sıcak su kontrol ve karışım vanası)
3 WAY ROTARY VALVE FLANGED (Hot water control and mixing valve)

NES
NES 580-F
NES 585-F


Anma çapı : DN15...DN300
Anma Basıncı : PN 6 , PN 10 , PN 16
Çalışma Sıcaklığı : + 130 °C
Bağlantılar : DIN EN 1092 (Flans)
Ölçüler : DIN EN 558-1
Test : DIN EN 12266
Kumanda : Elektrikli Damper Motor
220V , 24V AC/DC ,Yay geri dönüşsüz
NES590.220.10,15,25,35 YK
NES590.024.10,15,25,35 OK

Nominal Diameter : DN15...DN300
Nominal Pressure : PN 6 , PN 10 , PN 16
Operating Temperature: + 130 °C
Ends : DIN EN 1092 (Flange)
Dimensions : DIN EN 558 F to F
Test : DIN EN 12266
Control type : Elektrik Damper Motor
220V , 24V AC/DC Non spring return
NES590.220.10,15,25,35 YK
NES590.024.10,15,25,35 OK

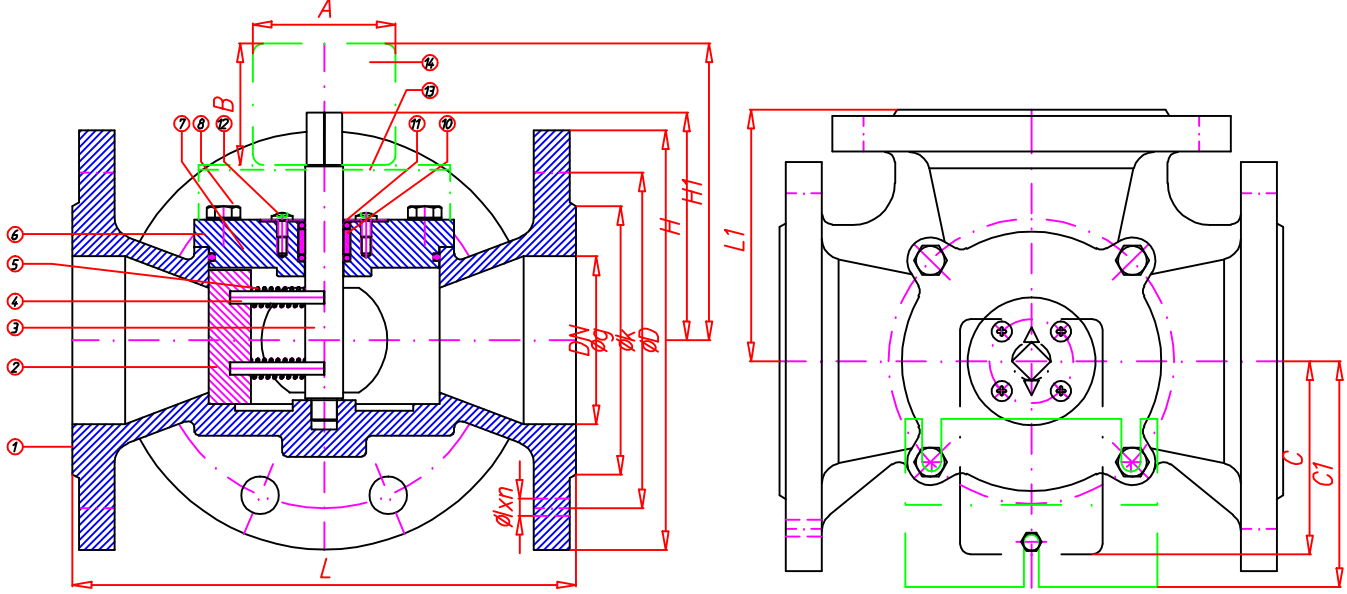

NES 585-F

2 YOLLU ROTARY VANA FLANŞLI
2 WAY ROTARY VALVE FLANGED

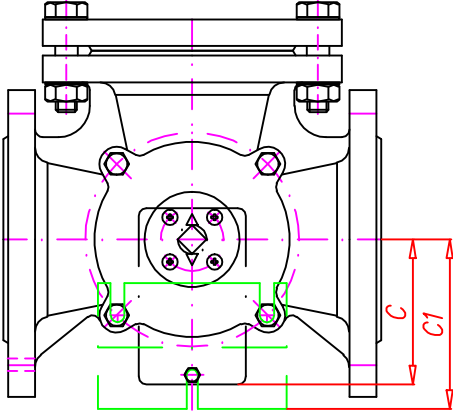

Parça Adı	Parts	Malzeme
01 Gövde	Body	EN JL-1040 (GG-25)
02 Klapa	Klapa	DN32-100 CW617N(Ms-58) DN125-300 EN JS 1030+ZN
03 Mil	Stem	Otomat celigi+Zn Automat steel+Zn
04 Pim	Pin	Otomat celigi+Zn Automat steel+Zn
05 Yay	Spring	Yay celigi-Spring steel
06 Kapak	Bonnet	EN JS 1030 (GGG-40)
07 Kapak O-Ringi	Bonnet O-Ring	EPDM , NBR , VITON
08 Cıvata	Bolt	8.8 (C 35 , CK 35)
09 Mil O-Ringi	Stem O-Ring	EPDM , NBR , VITON
10 Mil burcu	Stem bush	CW 617N (Ms-58)
11 Gösterge sacı	Indicator plate	Aluminyum - Aluminum
12 Gösterge vidası	Indicator screw	8.8 (C 35 , CK 35)
13 Aktüatör sacı	Actuator plate	S235JR + glvz
14 Aktüatör	Actuator	DN32-65 - 10Nm DN80-100 - 15Nm DN125-150 - 25Nm DN200-250 - 35Nm

Nominal Pressure Anma Basıncı	PN	PN 6											
Nominal Diameter Anma Çapı	DN	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
Valve Dimensions Vana Ölçüleri DIN EN 558	L	180	200	240	260	310	350	390	470	550			
	L1	90	100	120	130	155	175	195	235	275			
	H	94	109	115	155	155	218	213	480				
	H1	137	152	160	200	200	240	240	480				
Actuator Dimensions Aktüatör Ölçüleri	A	68						100					
	B	58						68					
	C	92						230					
	C1	110						120					
Kvs m ³ /h		19	27	47	66	95	145	190	400	630			
Flans Ölçüleri Flange Dimension DIN EN 1092 PN 6	ØD	120	130	140	160	190	210	240	265	320	375	440	
	Øk	90	100	110	130	150	170	200	225	280	335	395	
	Øg	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	370	
	Øxn	Ø14x4			Ø18x4			Ø18x8			Ø18x12 Ø22x12		
Ağırlık - Weight kg				11.7		18.7	22.3			77.8			
Flans Ölçüleri Flange Dimension DIN EN 1092 PN 10-16	ØD	140	150	165	185	200	235	270	300	340	400	445	
	Øk	100	110	125	145	160	190	220	250	295	350	400	
	Øg	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	370	
	Øxn	Ø18x4			Ø18x8			Ø22x8			Ø22x12		
Ağırlık - Weight kg				11.7		18.7	22.3			77.8			